

do  
**Croozer Kid**  
**Croozer Kid Plus**  
od 2016 r.

# Fotelik dla niemowląt

**Instrukcja obsługi**  
**POLSKI**



**CROOZER**

---

## REDAKCJA

**Wydawca:** Zwei plus zwei GmbH  
Oskar-Jäger-Str. 125  
D-50825 Köln  
Niemcy

Wszystkie prawa do tej instrukcji obsługi są w posiadaniu firmy Zwei plus zwei GmbH.

Teksty, informacje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być powielane, rozpowszechniane, wykorzystywane bez zezwolenia do celów konkurencyjnych lub przekazywane osobom trzecim.

Inne instrukcje dotyczące używania tego pojazdu można zamówić dodatkowo w firmie Zwei plus zwei GmbH lub pobrać ze strony [www.croozer.eu](http://www.croozer.eu). Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów będziemy wdzięczni za odpowiednią wskazówkę.

**Koncepcja, tekst, projekt graficzny i redakcja:**  
Dipl.-Ing. W. Piontek, [www.technik-transparent.de](http://www.technik-transparent.de)

**Zdjęcia:** W. Piontek i Zwei plus zwei GmbH

## Spis treści

<b>Opis</b> . . . . .	<b>2</b>
Gdzie co jest? . . . . .	2
Dla kogo przeznaczony jest fotelik dla niemowląt? . . . . .	2
Do czego wolno stosować fotelik dla niemowląt? . . . . .	2
Kiedy wolno stosować fotelik dla niemowląt? . . . . .	2
<b>Bezpieczeństwo.</b> . . . . .	<b>3</b>
Symbole i ostrzeżenia . . . . .	3
Nazewnictwo i przyjęte konwencje. . . . .	3
Zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać jej . . . . .	3
Przepisy dotyczące przewozu niemowląt . . . . .	3
Poprawny montaż . . . . .	3
Przypinanie niemowlęcia. . . . .	3
Obowiązek nadzoru . . . . .	3
Przystosowane akcesoria . . . . .	3
Składanie wózka Croozer . . . . .	3
<b>Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer</b> . . . . .	<b>4</b>
Rozpakowanie fotelika dla niemowląt . . . . .	4
Montaż fotelika dla niemowląt . . . . .	4
<b>Bezpieczny przewóz niemowlęcia</b> . . . . .	<b>8</b>
Przypinanie i odpinanie niemowlęcia. . . . .	8
Dopasowanie pasów bezpieczeństwa do wzrostu dziecka . . . . .	9
<b>Porady: z niemowlęciem w drodze</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Czyszczenie, przechowywanie i usuwanie</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Dane techniczne</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Warunki gwarancji</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Wskazówki serwisowe</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Inne akcesoria do przewozu niemowląt</b>	<b>11</b>

## Opis

### Gdzie co jest?



### Dla kogo przeznaczony jest fotelik dla niemowląt?

Fotelik dla niemowląt przeznaczony jest dla niemowląt w wieku od ok. czterech tygodni do dziesięciu miesięcy niepotrafiących jeszcze samodzielnie siedzieć. Wzrost niemowlęcia nie może przy tym przekraczać 75 cm, a jego waga 10 kg.

### Do czego wolno stosować fotelik dla niemowląt?

Ten fotelik dla niemowląt, przy przestrzeganiu niniejszej instrukcji obsługi, przeznaczony jest do przewozu niemowląt w użytku prywatnym i wolno go montować wyłącznie w wózkach Croozer Kid for 1, Croozer Kid Plus for 1, Croozer Kid for 2, Croozer Kid Plus for 2, od roku modelowego 2016. Montaż należy przeprowadzić w prawidłowy sposób. W Croozer Kid for 1 wolno montować tylko jeden fotelik dla niemowląt. W Croozer Kid for 2 wolno montować dwa foteliki dla niemowląt. Można również stosować tylko jeden fotelik dla niemowląt i przewozić jednocześnie jeszcze

jedno samodzielnie siedzące dziecko. Fotelik dla niemowląt można stosować w połączeniu z wózkami Croozer Kid tylko na utwardzonych nawierzchniach.

### Kiedy wolno stosować fotelik dla niemowląt?

Fotelika dla niemowląt nie wolno stosować w innych modelach Croozer ani w przyczepkach innych producentów, ponieważ mocowania nie są do tego przystosowane. Nie wolno przewozić osób razem ze zwierzętami lub przedmiotami. Fotelika dla niemowląt nie wolno stosować w modelach Croozer sprzed 2016 r., poza drogami utwardzonymi, w użytku komercyjnym, przy przeciążeniu, przekroczeniu maksymalnej wagi ciała lub wzrostu niemowlęcia, przy nieprawidłowym montażu i/lub wadliwym stanie fotelika lub przyczepki oraz po wypadku. Również przyczyny medyczne mogą wykluczać stosowanie fotelika. Firma Zwei plus zwei GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych warunków.

## Bezpieczeństwo

### Symbole i ostrzeżenia



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które w razie niezachowania określonych poleceń doprowadzi do poważnych urazów lub śmierci.



#### **OSTRZEŻENIE!**

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które w razie niezachowania określonych poleceń może doprowadzić do poważnych urazów lub śmierci.



#### **PRZESTROGA!**

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które w razie niezachowania określonych poleceń może doprowadzić do lekkich urazów.

#### **WSKAZÓWKA**

To ostrzeżenie wskazuje na możliwość uszkodzenia wózka Croozer lub szkód w środowisku w razie niezachowania określonych poleceń.

**Porada:** Tutaj można znaleźć poradę dotyczącą obchodzenia się z fotelikiem dla niemowląt.

### Nazewnictwo i przyjęte konwencje

Oznaczenia pozycji „z prawej” i „z lewej” podane w niniejszej instrukcji odnoszą się do kierunku widzenia patrzącego. Opis odnosi się do wózków Croozer Kid i Croozer Kid Plus. Na niektórych zdjęciach i rysunkach w tej instrukcji obsługi przedstawiono tylko wózek Croozer Kid for 1. Jednak opisy dotyczą również wózków Croozer Kid for 2, Croozer Kid Plus for 1 oraz Croozer Kid Plus for 2.

### Zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzec ją

Niniejsza instrukcja zawiera informacje bardzo istotne dla bezpieczeństwa podczas przewozu niemowlęcia. Dlatego należy uważnie przeczytać całą instrukcję i stosować się dokładnie do zaleceń. W razie niejasności zwrócić się do sprzedawcy. Zachować instrukcję do późniejszego wglądu. W razie sprzedaży lub przekazania fotelika dla niemowląt innej osobie przekazać jej niniejszą instrukcję. Stosować się również do instrukcji obsługi przyczepki rowerowej.

### Przepisy dotyczące przewozu niemowląt

Przestrzegać przepisów dotyczących przewozu dzieci w przyczepkach rowerowych. W niektórych krajach przewóz dzieci w przyczepkach jest niedozwolony lub podlega ograniczeniom wiekowym. W razie wątpliwości należy zasięgnąć odpowiednich informacji, jeżeli fotelik dla niemowląt i wózek Croozer mają być używane w innych krajach.

### Poprawny montaż

Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo zmontowany. Przestrzegać instrukcji dotyczącej poprawnego mocowania w rozdziale „Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer” na stronie 4. W razie wątpliwości dotyczących montażu zwrócić się do sprzedawcy. Na skutek nieprawidłowego montażu niemowlę może podczas jazdy poluzować się w foteliku lub uwolnić się z niego i odnieść obrażenia zagrażające życiu.

### Przypinanie niemowlęcia

Niemowlę w foteliku dla niemowląt w wózku Croozer musi mieć zawsze zapięte pasy. Stosować się do podanych tu zaleceń dotyczących prawidłowego przypinania za pomocą pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku lub hamowania nieprzypięte lub nieprawidłowo przypięte niemowlę jest narażone na urazy zagrażające życiu.

### Obowiązek nadzoru

Nie pozostawiać nigdy dziecka, nawet na krótki czas, w foteliku bez nadzoru! Podczas nieobecności opiekuna mogą pojawić się nieprzewidywalne, niebezpieczne dla życia sytuacje. Zwrócić uwagę na odpowiedni dopływ powietrza i komfortową temperaturę. Zapewnić niemowlęciu dobre samopoczucie w foteliku.

### Przystosowane akcesoria

Stosować wyłącznie akcesoria zalecane i dopuszczone przez firmę Zwei plus zwei GmbH. Tylko one gwarantują bezpieczeństwo w połączeniu z fotelikiem dla niemowląt i wózkiem Croozer. W razie wątpliwości zwrócić się do sprzedawcy. Firma Zwei plus zwei GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem niedopuszczonych akcesoriów.

### Składanie wózka Croozer

Wózek Croozer można złożyć do transportu razem z zamontowanym fotelikiem dla niemowląt. Po ponownym rozłożeniu sprawdzić zamocowanie fotelika dla niemowląt oraz zablokowanie nadwozia wózka Croozer. Na skutek nieprawidłowego zamocowania niemowlę może podczas jazdy poluzować się w foteliku lub uwolnić się z niego i odnieść obrażenia zagrażające życiu. Podczas składania niemowlę nie może w żadnym wypadku znajdować się w foteliku. Mogłoby doznać poważnych obrażeń.

### Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

#### Rozpakowanie fotelika dla niemowląt

1. W opakowaniu z tworzywa sztucznego znajduje się fotelik dla niemowląt oraz niniejsza instrukcja obsługi.
2. Zdjąć z fotelika dla niemowląt wszelkie opakowania z tworzywa sztucznego. Opakowania należy oddać do recyklingu.



#### OSTRZEŻENIE!

*Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymać materiał opakowaniowy z dala od małych dzieci. Mogą one założyć opakowanie z tworzywa sztucznego na głowę i się udusić.*

#### Montaż fotelika dla niemowląt



#### OSTRZEŻENIE!

*Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo zamontowany! Nieprawidłowy montaż może być przyczyną wypadku zagrażającego życiu. W razie wątpliwości dotyczących montażu fotelika dla niemowląt należy zwrócić się do wyspecjalizowanego serwisu.*

Do przewożenia niemowlęcia w wieku od jednego do dziesięciu miesięcy w wózku Croozer konieczne jest zamontowanie niniejszego fotelika dla niemowląt. Pasuje on do wózków Croozer Kid for 1, Croozer Kid Plus for 1, Croozer Kid for 2, Croozer Kid Plus for 2 od roku modelowego 2016.

Fotelik dla niemowląt ma sześć punktów mocujących.

Montuje się go w czterech krokach:

- **Krok A:** Przygotowanie siedzenia Croozer do zamocowania fotelika dla niemowląt
- **Krok B:** Zamocowanie fotelika dla niemowląt na siedzeniu wózka Croozer
- **Krok C:** Zamocowanie fotelika dla niemowląt w górnej części oparcia siedzenia
- **Krok D:** Zamocowanie fotelika dla niemowląt w przedniej części ramy

Do przypinania niemowlęcia służy wbudowany pas krokowy z regulowaną poduszką piersiową oraz istniejące pasy barkowe i części pasów biodrowych. Podglówek zdejmujemy i przechowujemy do późniejszego użycia.



**Krok A: Przygotowanie siedzenia wózka Croozer do zamocowania fotelika dla niemowląt**


1. Zdjąć podglówek (1) i przechować go do późniejszego użycia.



2. Rozłączyć obie sprzączki (4) pasów biodrowych.



3. Nacisnąć przycisk (5) w zapięciu centralnym, aby wyjąć sprzączki (6) pasów barkowych i biodrowych.

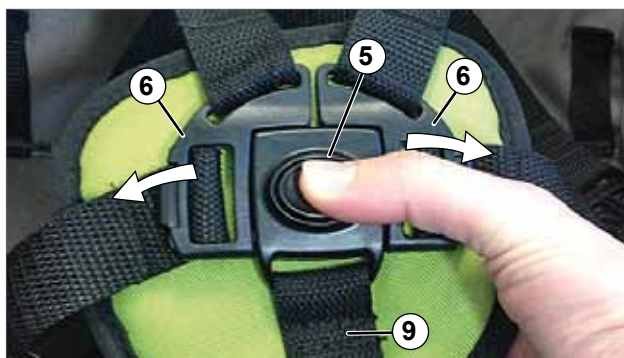

4. Zdjąć poduszki naramienne (11), wyjmując pas barkowy z poduszki. Obie poduszki naramienne będą jeszcze potrzebne.



## Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

- Przeciągnąć oba pasy biodrowe (7) przez szlufki (8) w siedzeniu.



### OSTRZEŻENIE!

*Pasy biodrowe muszą być koniecznie przełożone przez szlufki w siedzeniu! W przeciwnym razie fotelik dla niemowląt nie da się dostatecznie mocno naprężyć, co w razie wypadku może być przyczyną obrażeń zagrażających życiu.*

- Opuścić pas krokowy (9) wraz z poduszką piersiową (10) w dół do przestrzeni na nogi.



### Krok B: Zamocowanie fotelika dla niemowląt na siedzeniu wózka Croozer

- Ułożyć fotelik dla niemowląt na siedzeniu wózka Croozer i odchylić górną część fotelika do przodu, aby mieć lepszy dostęp do pasów mocujących na spodzie fotelika. Tam po lewej i prawej stronie znajdują się sprzączki, które łączą się ze sprzączkami pasa biodrowego wózka Croozer.
- Włożyć lewą sprzączkę (12) fotelika dla niemowląt w lewą sprzączkę (13) odpiętego wcześniej pasa biodrowego przymocowaną do siedzenia wózka Croozer. Przy spinaniu sprzączka musi słyszalnie się zatrzaśnąć.
- Zamocować prawą sprzączkę fotelika dla niemowląt w ten sam sposób.




### OSTRZEŻENIE!

*Upewnić się, że obie sprzączki są rzeczywiście zatrzaśnięte. Nieprawidłowe zamocowanie może w razie wypadku być przyczyną obrażeń zagrażających życiu.*

- Następnie mocno zaciągnąć oba pasy mocujące na ich sprzączkach fotelika dla niemowląt.

### Krok C: Zamocowanie fotelika dla niemowląt w górnej części oparcia siedzenia

- Przełożyć oba pasy barkowe (14) wózka Croozer zależnie od wzrostu niemowlęcia przez dolne (15) lub górne (16) wycięcia w foteliku dla niemowląt i przeciągnąć je całkowicie przez nie.

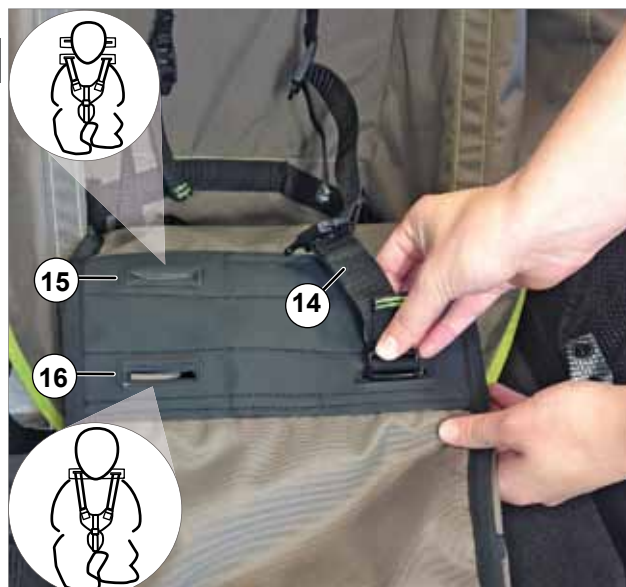




- Przełożyć oba pasy barkowe siedzenia wózka Croozer przez poduszki naramienne (11).



Z tyłu wózka Croozer na górnej rurze ramy, na której zawieszono jest siedzenie, znajdują się mocowania (17) do fotelika dla niemowląt. W wózku jednoosobowym są dwa mocowania. W wózku dwuosobowym są cztery mocowania, gdyż można zamocować dwa foteliki dla niemowląt.

- Ułożyć oba górne pasy mocujące z hakami (18) fotelika dla niemowląt przez oparcie do tyłu.
- Włożyć hak (18) fotelika dla niemowląt do mocowania (19) za oparciem siedzenia wózka Croozer i nacisnąć go do góry, tak aby widocznie i słyszalnie się zatrzasnął.
- Zamocować drugi hak fotelika dla niemowląt w ten sam sposób.
- Upewnić się, że oba haki fotelika dla niemowląt są prawidłowo zamocowane, obciążając nieco fotelik wewnątrz wózka Croozer.

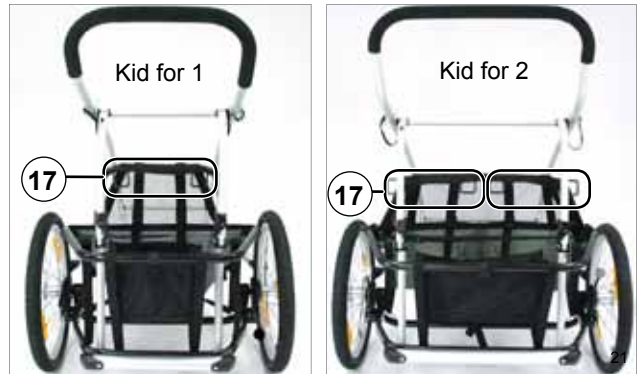

### OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowe zamocowanie może w razie wypadku być przyczyną obrażeń zagrażających życiu.

### Krok D: Zamocowanie fotelika dla niemowląt w przedniej części ramy

- Ułożyć oba przednie pasy mocujące z hakami (20) fotelika dla niemowląt do przodu.
- Zaczeplić hak (20) fotelika dla niemowląt na przedniej rurze ramy (21).
- Zamocować drugi hak fotelika dla niemowląt na przedniej rurze ramy (21) w ten sam sposób.



### Naprężanie fotelika dla niemowląt

Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo naprężony, aby niemowlę mogło w nim wygodnie i bezpiecznie leżeć.

- Sprawdzić jeszcze raz oba pasy mocujące pod fotelikiem dla niemowląt (22). Fotelik dla niemowląt może dać się unosić w niewielkim zakresie jedynie pośrodku. Ewentualnie dociągnąć oba pasy mocujące.
- Dociągnąć oba pasy (23) przedniego mocowania fotelika dla niemowląt na tyle, aby fotelik dla niemowląt był mocno naprężony.
- Upewnić się, że wszystkie haki fotelika dla niemowląt są prawidłowo zatrzaśnięte, obciążając nieco fotelik wewnątrz wózka Croozer.





### OSTRZEŻENIE!

Fotelik dla niemowląt musi być mocno naprężony. Pod obciążeniem może jedynie nieco się uginać. W przypadku zbyt słabo naprężonego fotelika dla niemowląt w ekstremalnej sytuacji niemowlę mogłoby bujać się na wszystkie strony, co może być przyczyną obrażeń zagrażających życiu.

4. Dopasować pasy bezpieczeństwa do wzrostu niemowlęcia. Patrz strona 9.

## Bezpieczny przewóz niemowlęcia

### Przypinanie i odpinanie niemowlęcia

5-punktowy system pasów bezpieczeństwa w foteliku dla niemowląt wykorzystuje oba pasy barkowe i biodrowe (1) i (2) systemu pasów wózka Croozer oraz własny pas krokowy (3) fotelika dla niemowląt z zapięciem centralnym (6). Obie sprzączki (5) zamocowane są do pasów barkowych i biodrowych (1) i (2) i wkłada się je do zapięcia centralnego (6). Poduszki wokół pasów barkowych zapewniają wyższy komfort.



### OSTRZEŻENIE!

Niemowlę musi być zawsze przypięte! W przeciwnym razie w niebezpiecznych sytuacjach mogłoby doznać obrażeń zagrażających jego życiu.




### OSTRZEŻENIE!

W razie wypadku zbyt luźne pasy bezpieczeństwa lub nieprawidłowo zatrzaśnięte sprzączki mogą być przyczyną urazów zagrażających życiu niemowlęcia.

1. Posadzić niemowlę w foteliku przy otwartych sprzączkach pasów bezpieczeństwa.
2. Przełożyć pas krokowy (3) wraz z poduszką piersiową między nogami dziecka w stronę tułowia.
3. Przełożyć oba pasy barkowe (1) przez barki dziecka.
4. Połączyć najpierw pas biodrowy z fotelikiem: włożyć lewą sprzączkę (7) fotelika dla niemowląt do lewej sprzączki (8) pasa biodrowego. Przy spinaniu sprzączka musi słyszalnie się zatrzasnąć.
5. Zamocować prawą sprzączkę pasa biodrowego w ten sam sposób.
6. Włożyć obie sprzączki (5) pasów barkowych i biodrowych do zapięcia centralnego (6) w poduszce piersiowej. Obie muszą się widocznie i słyszalnie zatrzasnąć.
7. Następnie dostosować długość pasów bezpieczeństwa do wzrostu niemowlęcia. Więcej informacji na ten temat na str. 9.



8. W celu odpięcia nacisnąć przycisk (9) w zapięciu centralnym. Obie sprzączki (5) zwalniają się z zapięcia centralnego. Nie trzeba rozłączać obu sprzączek łączących pasy biodrowe z fotelikiem.

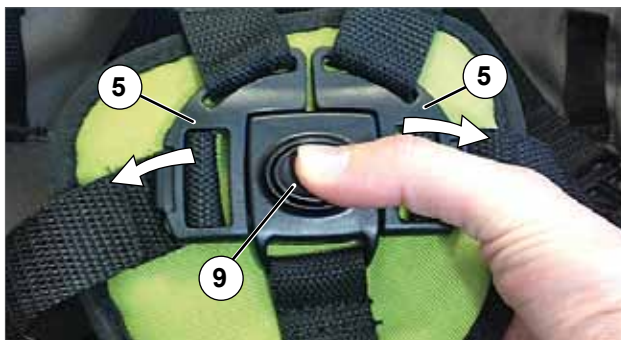

### Dopasowanie pasów bezpieczeństwa do wzrostu dziecka

1. Posadzić niemowlę w foteliku przy otwartych sprzączkach pasów bezpieczeństwa.
2. Zapiąć niemowlę, jeśli długość pasów na to pozwala.
3. Jeżeli pasy barkowe nie są przełożone przez fotelik na prawidłowej wysokości, należy je dopasować (patrz krok C, strona 6).
4. Dopasować długość pasów barkowych, pasów biodrowych i pasa krokowego w następujący sposób:

#### Dopasowanie pasów barkowych i biodrowych

**Skracanie:** Skrócić pasy, pociągając za ich końce (10).

**Wydłużanie:** Wydłużyć je, unosząc sprzączkę (11) i pociągając pasy (12).

**Porada:** Sprzączki pasów barkowych znajdują się pod poduszkami naramiennymi. Aby dostać się do sprzączki, należy nieco unieść poduszkę naramienną z boku.

#### Dopasowanie pasa krokowego

**Skracanie:** Skrócić pas krokowy, przesuwając drabinę (13) w górę.

**Wydłużanie:** Wydłużyć pas krokowy, przesuwając drabinę (13) w dół.

5. Ustawić pasy bezpieczeństwa tak, aby pewnie trzymały dziecko, ale nie za mocno, aby pasy nie wrzyły się.

**Porada:** Jeżeli pomiędzy pasy i ciało niemowlęcia można wsunąć płaską dłoń, to pasy są prawidłowo ustawione.



### OSTRZEŻENIE!

Odległość między pasami barkowymi a barkami niemowlęcia powinna być jak najmniejsza, aby niemowlę było optymalnie utrzymywane w foteliku. Jeśli odległość ta jest zbyt duża, niemowlę nie jest odpowiednio trzymane w siedzeniu, co w razie wypadku może być przyczyną obrażeń zagrażających jego życiu. Jeśli odległość jest za mała, pasy barkowe mogą wrzynąć się w barki niemowlęcia.



### OSTRZEŻENIE!

W razie wypadku zbyt luźne pasy bezpieczeństwa lub nieprawidłowo zatrzaśnięte sprzączki mogą być przyczyną urazów zagrażających życiu niemowlęcia.

### Porady: z niemowlęciem w drodze

Podczas przewożenia niemowlęcia zachować ostrożność i czujność. Zacząć od powolnej jazdy na krótkich odcinkach i dać dziecku wystarczająco czasu na przyzwyczajenie się.

Zadbać o odpowiednią wentylację i ubranie dla dziecka. Na słońcu pod osłoną przeciwdeszczową szybko robi się gorąco. Natomiast w zimie niemowlę marznie szybciej niż pedałujący rowerzysta. Przykrywać dziecko w zimie. Można również stosować zimowy ocieplacz na nogi dla niemowląt dostępny w ofercie akcesoriów.

Zapewnić dziecku drobne zabawki, aby się nie nudziło, i pamiętać przy dłuższych jazdach o dostatecznych przerwach. Omijać wyboiste obcinki. Jeździć odpowiednio wolno i ostrożnie.

Jeżeli dziecko siedzi już samodzielnie i nie mieści się w foteliku dla niemowląt, w handlu dostępne są jako akcesoria oparcia do siedzenia.

### Czyszczenie, przechowywanie i usuwanie

Fotelik dla niemowląt jest łatwy w utrzymaniu. Nie są konieczne żadne szczególne czynności pielęgnacyjne. Niewielkie zanieczyszczenia fotelika dla niemowląt zetrzeć ściereczką lub gąbką z roztworem mydlanym lub łagodnym domowym środkiem czyszczącym. W przypadku mocniejszych zanieczyszczeń zdemontować fotelik dla niemowląt i umyć go ręcznie w ciepłej wodzie. Nie prać fotelika dla niemowląt w pralce i nie stosować nigdy rozpuszczalników lub benzyny do czyszczenia.

Przechowywać fotelik dla niemowląt zawsze w suchym i przewiewnym miejscu, aby zapobiec tworzeniu się pleśni. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu fotelika dla niemowląt należy do wysuszyć i spakować.

Fotelik dla niemowląt jest niezwykle trwały. Mimo to kiedyś jego okres eksploatacji się kończy. Fotelika dla niemowląt nie wolno więcej używać przede wszystkim po wypadku. Należy zatroszczyć się o jego odpowiednie usunięcie.

### Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	19 x 74 x 16 cm
Dla dzieci w wieku	od 1 do 10 miesięcy
Dla dzieci o wzroście	do 75 cm
Dla dzieci o wadze	do 10 kg
Przeznaczony do	<b>Modeli 2016</b> Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2 Croozer Kid Plus for 1 Croozer Kid Plus for 2

### Warunki gwarancji

Obowiązuje ustawowa gwarancja dotycząca wad produktu. Szkody powstałe wskutek nieprawidłowego obciążenia, użycia nadmiernej siły i normalnego zużycia nie są objęte gwarancją dotyczącą wad produktu. Okres ustawowej gwarancji zależy od warunków obowiązujących w danym kraju.

### Wskazówki serwisowe

W razie jakichkolwiek usterek w foteliku dziecięcym należy zwrócić się do punktu sprzedaży. Przekazuje on sprawę dalej do nas. Na taką ewentualność zachować dowód zakupu.

## Inne akcesoria do przewozu niemowląt

### Zimowy ocieplacz na nogi Baby

dla niemowląt, Air-Tech kolor ciemnoszary, bawełniany kożuszek w kolorze jasnoszarym, idealny do fotelików dla niemowląt



### Oparcie

dla małych dzieci w wieku od ok. 10 do 24 miesięcy niemieszczących się już w foteliku dla niemowląt; regulacja wysokości, dwuczęściowe



### Osłona przeciwsłoneczna

praktyczna osłona przeciwsłoneczna w kolorach wózka Croozer Kid i Croozer Kid Plus



### Osłona przeciwdeszczowa

do wózków jednoosobowych i dwuosobowych







## KONTAKT

Zwei plus zwei GmbH  
Oskar-Jäger-Straße 125  
D-50825 Köln/Kolonia  
Germany  
[info@croozer.com](mailto:info@croozer.com)  
[www.croozer.com](http://www.croozer.com)

The logo for CROOZER, featuring the word "CROOZER" in a bold, italicized, black font with a white outline, set against a black background.

[www.croozer.com](http://www.croozer.com)